


Atenção:


1. Leia as instruções antes de iniciar a instalação e utilização;
2. Não desmonte o produto;
3. Manuseie com cuidado;
4. Retire o parafuso localizado na parte inferior do produto, conforme figura abaixo. Em seguida retire a proteção para iniciar a instalação.



Uso de pilhas:

Descarte as pilhas usadas de forma apropriada, conforme instruções de sua localidade. Mantenha as pilhas usadas fora do alcance de crianças.

Conteúdo da embalagem:

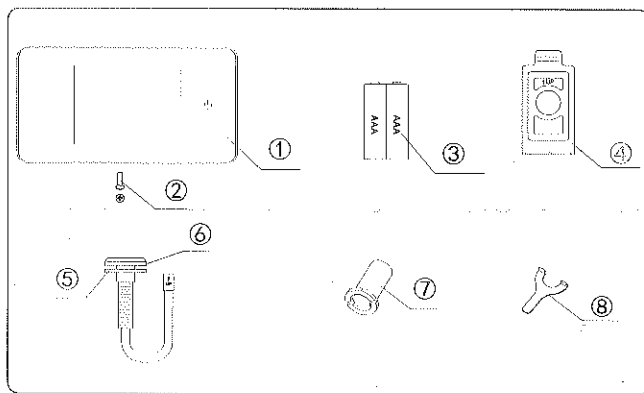





1. Visor interno do olho mágico;
2. Parafuso;
3. Kit com 2 pilhas AAA;
4. Placa de proteção interna;
5. Arruela;
6. Lente externa;
7. Tubo conector;
8. Ferramenta de aperto.

Antes da instalação:

Antes de montar o produto, certifique-se de que inseriu as pilhas, inclusa na embalagem.


Instalação:

1. Faça um furo de 14mm na porta ou retire o olho mágico convencional, caso já tenha um instalado na porta. Em seguida, faça a fixação da chapa de suporte do olho mágico do lado interior da porta utilizando os parafusos, inclusos nesta embalagem. Esta chapa servirá de suporte para fixação do produto.
2. Após isto, passe o cabo da câmera do olho mágico pelo furo (Figura 2). Em seguida, passe o tubo conector pelo furo da chapa e gire no sentido horário, para fazer a fixação da câmera (Figura 2).
3. Faça a ligação do cabo de dados da câmera ao conector, localizando no verso do visor. Em seguida, faça a fixação inserindo 1 parafuso na parte inferior do produto (Figura 3).
4. Toque no botão ao lado da tela para utilizar o produto. Certifique-se de que as pilhas foram colocadas corretamente.



Instalação e troca das pilhas:

1. Deslize a tampa para a esquerda para abrir;
2. instale as pilhas de acordo com a respectiva polaridade;
3. Fecha a tampa.



Operação:

1. Ativar a tela: toque o botão localizado ao lado da tela. A imagem será exibida por aproximadamente 10 segundos.
2. Indicador de pilhas fracas: Quando as pilhas estiverem esgotando, uma indicação vermelha será exibida na tela. Quando isto acontecer, troque as pilhas imediatamente.

Informações técnicas:

Espessura de porta: 38 - 110mm;
Câmera de 0.3 Mega Pixel CMOS;
Tela LCD 2,6" TFT
Funcionamento por 2 pilhas AAA;
Medidas (AxLxP): 110mm x 59 x 14
Peso: 100g

TERMO DE GARANTIA

A ASSA ABLOY Brasil Sistemas de Segurança, assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal. Esta garantia será considerada sem efeito quando:

- Do decurso normal do prazo de validade;
- Forem verificados sinais de violação das características originais do produto ou montagem fora do padrão recomendado pelo fabricante;
- Em decorrência do mau uso do produto, ligação fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e danos causados por agentes da natureza.

Nota: nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto, as ilustrações, dados, descrições e informações técnicas constantes neste manual, estão de acordo com a aprovação técnica quando de sua impressão.

A ASSA ABLOY Brasil Sistemas de Segurança Ltda., reserva-se ao direito de alterar qualquer modelo de seus produtos ou importações sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma autorizada da ASSA ABLOY Brasil.