



GABARITO DE FIXAÇÃO - MOLA AÉREA VERSA

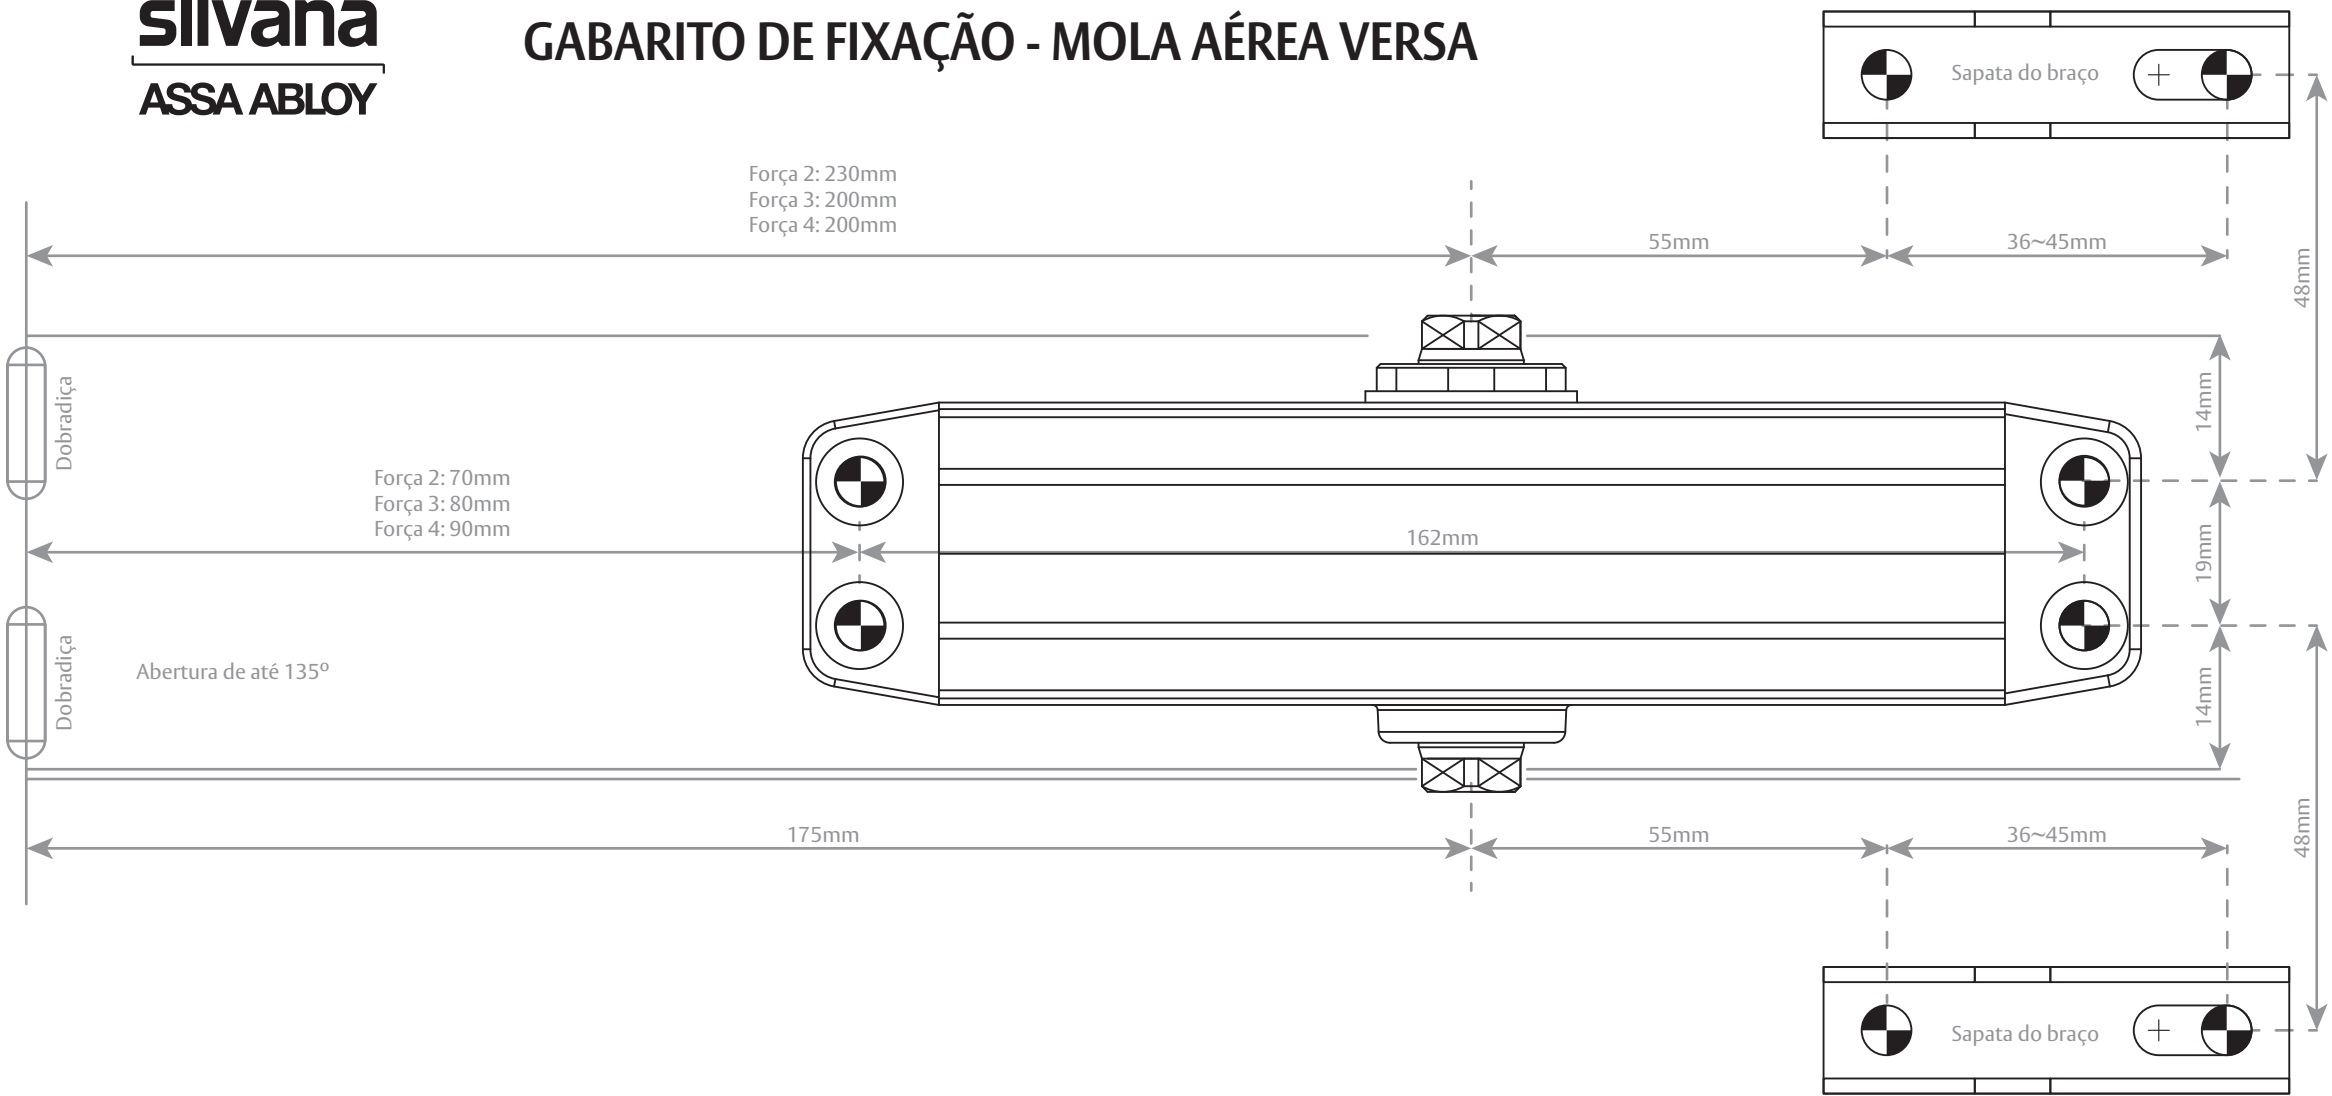

⚠️ ATENÇÃO

1. NÃO vire a engrenagem da haste mais de 180° antes da instalação da mola aérea.
2. NÃO bata na engrenagem da haste fortemente ao instalar o braço.
3. NÃO force a porta para fechar, pois a Mola Aérea possui função de auto-fechamento.
4. Aperte todos os parafusos após 15 dias de uso.
5. Preste atenção ao ajuste de velocidade quando entrar o verão e o inverno a cada ano.
6. NÃO torça a válvula de ajuste de velocidade para fora do corpo da mola.




Indicação de Uso

Largura da porta: até 1200mm
Peso da porta: de 25kg até 80kg


Função Hold Open

Mantém a porta aberta a 90°


1 Confirme o método de instalação:

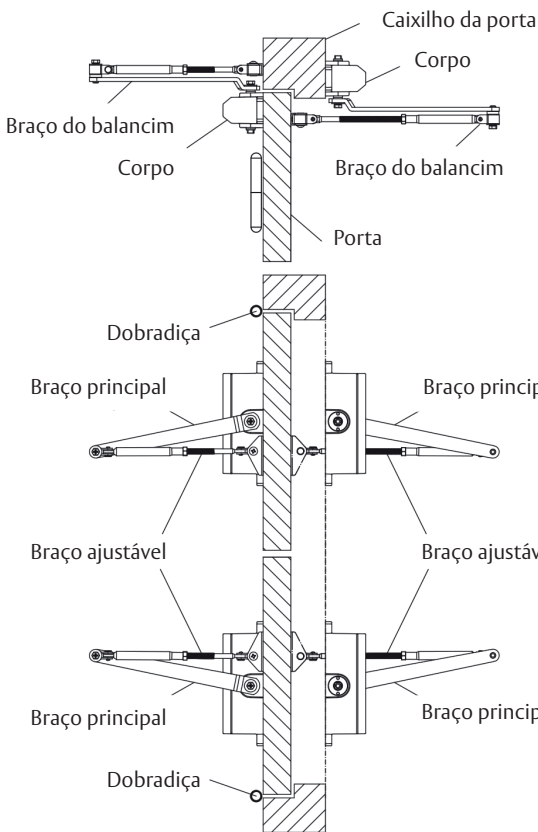

2 Furos de broca roscada

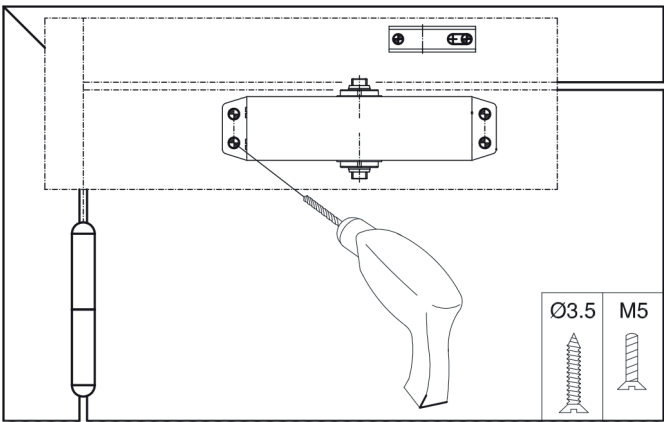


3 Para instalar a Mola Aérea

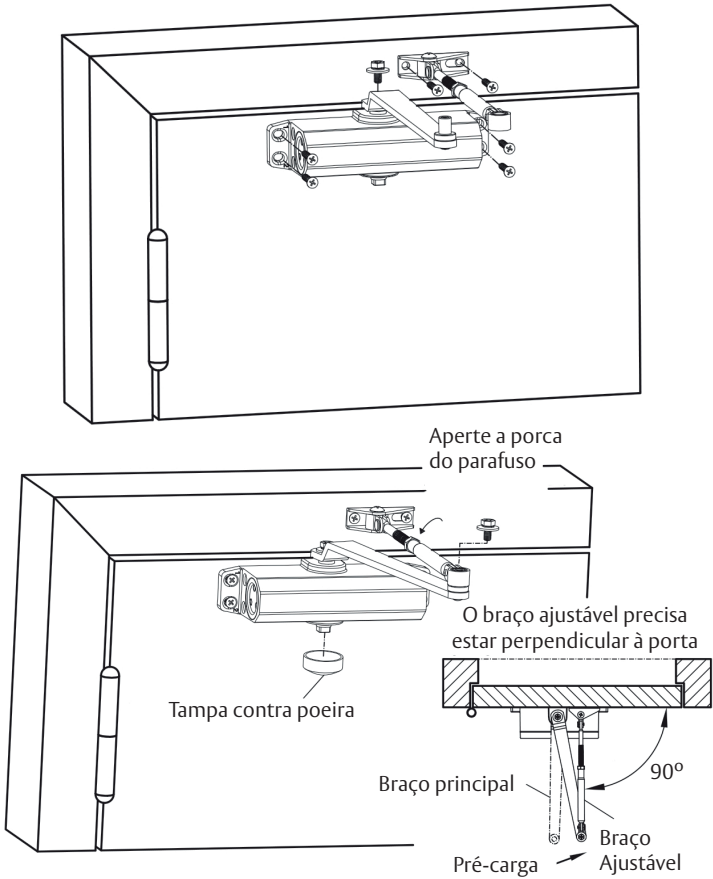

4 Ajuste a velocidade de fechamento

1. Válvula de regulagem de velocidade de **fechamento**




2. Válvula de regulagem de velocidade de **travamento**

o tempo da trava de fechamento em 90° foi ajustado para 4-6 segundos

2. Faixa do ângulo de travamento 15-0°

1. Faixa do ângulo de fechamento 135-15°

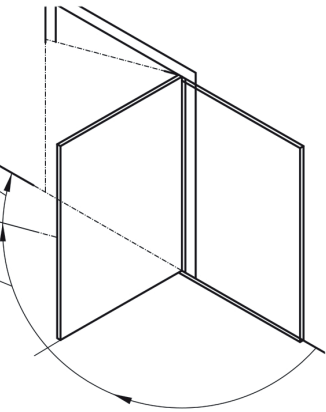

silvana.com.br | Siga nossas redes

