


INFORMAÇÕES BÁSICAS - PRODUTO

Descrição	Dobradiça 882 Inox
Tipo de Produto	Dobradiça
Texto de Apresentação	A Dobradiça 882 Silvana é fabricada em Inox 304 com chapa de 1,9 mm de espessura, rolamentos e lubrificação interna do pino, a dobradiça 882 garante a suavidade do movimento de abertura e fechamento da porta, além de maior resistência mecânica.
Linha	Dobradiças

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Uso / Aplicação	Portas e janelas de madeira; Canto Reto e Canto Redondo
Vantagens	Fácil instalação, Excelente acabamento, Resistência a intempéries; Rolamentos; Lubrificação interna; Garantia de 1 ano
Composição	Aço Inox 304
Desempenho	Ver tabela na página seguinte
Cor / Acabamento	Inox Polido e Inox Escovado
Tamanhos Disponíveis	3" x 2,5", 3.1/2" x 3" e 4" x 3"
Quantidade Embalagem	Cartela com 3 unidades + parafusos; Caixa com 24 unidades;

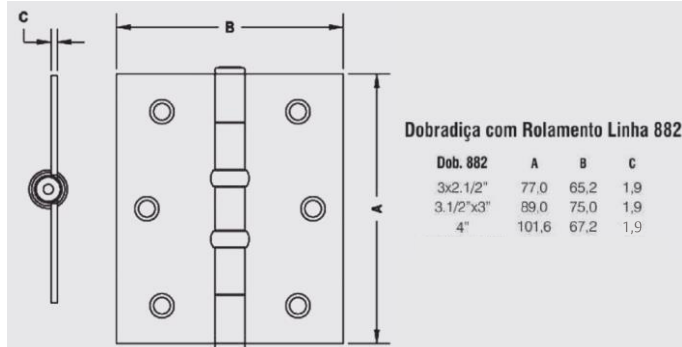

Referência	Dimensão	Altura	Largura	Parafusos	Portas de até:
850	1.1/2" x 1.3/8"	38 mm	35 mm	3,0 x 10 mm	N/A
	2" x 1.1/2"	51 mm	38 mm	3,0 x 10 mm	10 kg
	2.1/2" x 1.5/8"	64 mm	41 mm	3,5 x 16 mm	15 kg
880	3" x 1.7/8"	76 mm	47 mm	3,5 x 16 mm	20 kg
883	3" x 2.1/2"	76 mm	64 mm	3,5 x 16 mm	25 kg
891	3.1/2" x 2.1/4"	89 mm	57 mm	3,9 x 19 mm	25 kg
	3.1/2" x 3"	89 mm	76 mm	4,0 x 20 mm	35 kg
882	4" x 2.5/8"	101 mm	67 mm	4,0 x 20 mm	35 kg
	4" x 3"	101 mm	76 mm	4,0 x 20 mm	35 kg
840 Palmela	3.1/2" x 2.1/2"	89 mm	64 mm	4,0 x 20 mm	25 kg
	4" x 2.1/2"	101 mm	64 mm	4,0 x 20 mm	25 kg


*Recomendamos utilizar 3 dobradiças por porta.
Com exceção da dobradiça 840 palmela que recomendamos 2 dobradiças por cada janela*

Dobradiça 882 Inox

Experience a safer
and more open world

DESENHOS TÉCNICOS – Dobradiça 882 3" x 2,5" com cantos redondos

Espessura de chapa: 2,0 mm

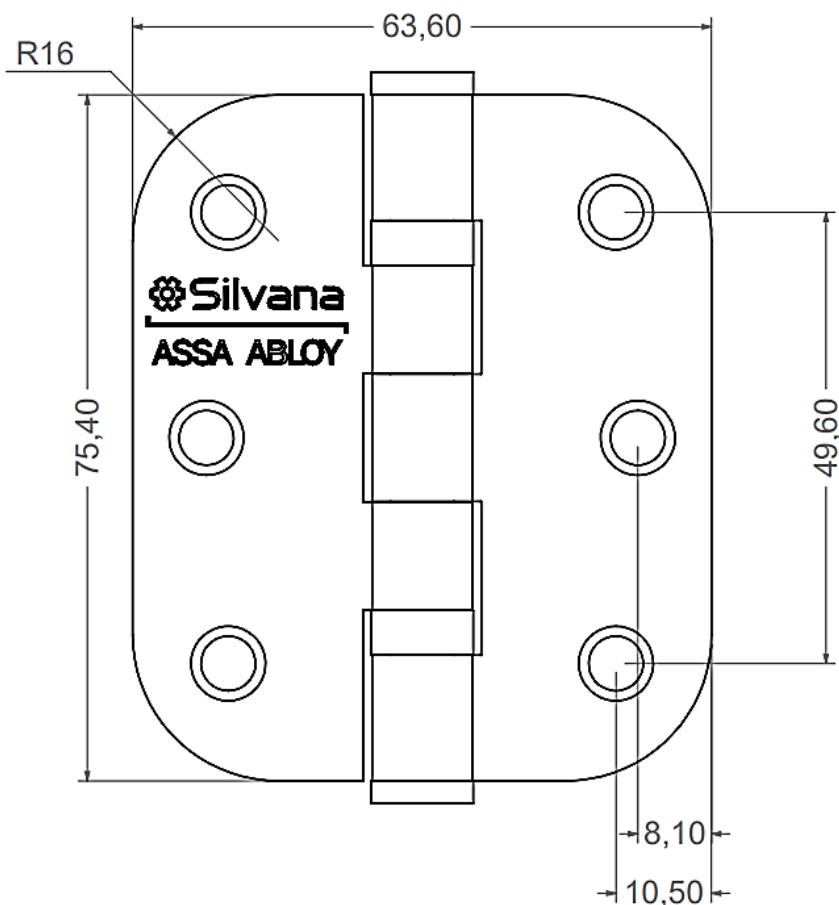

*Recomendamos utilizar 3 dobradiças por porta.
Essa dobradiça é embalada em caixas com 24 unidades e parafusos*

Termo de Garantia: Este produto tem garantia contra eventuais defeitos de fabricação que nele se apresentem no período de 01 (um) ano, a partir da emissão da nota fiscal de compra. Esta garantia torna-se nula e sem efeito, quando os danos e/ou defeitos são resultantes de uso indevido ou condições anormais de funcionamento, tentativas de arrombamento ou violação, instalação incorreta, agentes externos (ex.: maresias, exposição direta ao tempo, etc), solventes, respingos de tinta em obras, consertos ou intervenções por pessoa não autorizada pela Silvana e desgaste natural decorrente do uso. Para acionamento da garantia é necessário a nota fiscal de compra.